

The logo for ELYTE, featuring a stylized 'E' with a circular element on the left, followed by the letters 'LYTE' in a bold, sans-serif font. The background of the entire slide is a close-up, slightly blurred image of many stacked, clear plastic bottles, likely for industrial use, with their circular tops creating a repeating pattern.

ELYTE

Verpackung & Lieferung

Industrielle Nutzung & Flaschen



Inhalt

Industrielle Nutzung

- 1 Verpackungseinheiten 03
- 2 Lieferung 04

Flaschen

- 3 Verpackungseinheiten 05
- 4 Lieferung 06
- 5 Kontakt 07


Industrielle Nutzung

Verpackungseinheiten

	1 L Fass	5,5 L Fass	20 L Fass	210 L Fass
Durchmesser [mm]	<=130	<=203	320	576
Höhe [mm]	<=233	<=365	510	1078
Nettogewicht [kg]	3,0	6,15	11	49
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Zertifizierung	UN-zertifiziert	UN-zertifiziert	UN-zertifiziert	UN-zertifiziert
Schnellkupplungen	Nitto-Kohki-Typ 2P-304 für Inertgas Nitto-Kohki-Typ 2P-304 für Produkt	Nitto-Kohki-Typ 1P-304 für Inertgas Nitto-Kohki-Typ 2P-304 für Produkt	Nitto-Kohki-Typ 1P-304 für Inertgas Nitto-Kohki-Typ 2P-304 für Produkt	Nitto-Kohki-Typ 2P-304 für Inertgas Nitto-Kohki-Typ 4P-304 für Produkt
Mindestbestellmenge	-	-	-	2 Fässer

Größere Verpackungseinheiten

1000-L-IBC und ISO-Container: Details auf Anfrage erhältlich. Das optimierte Lieferkonzept wird gemeinsam festgelegt.

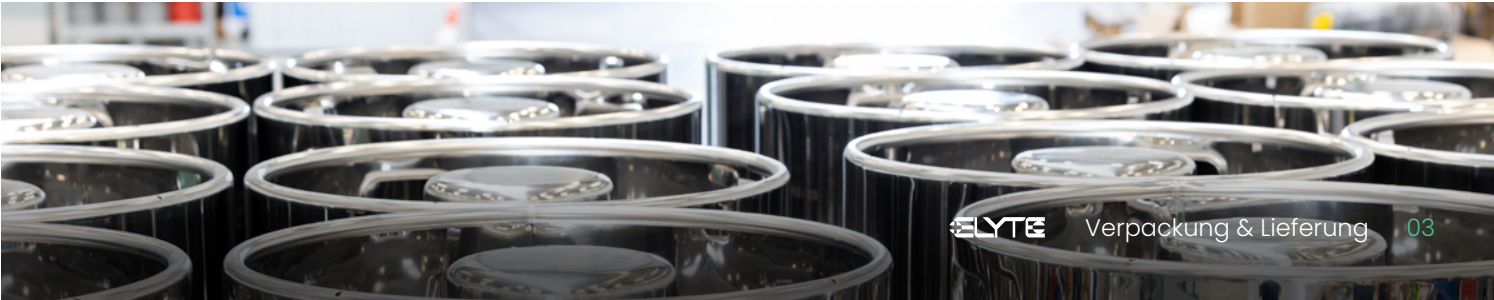

Lieferung

Abhängig von der jeweiligen Rezeptur und Chargengröße wird das Produkt entweder per Landfracht, Luftfracht oder Seefracht geliefert. Die Lieferzeit hängt von der Rezeptur und insbesondere von den Zollbestimmungen im jeweiligen Land ab.

Temperaturgeführter Versand (optional)

- Versand in einem temperaturgeführten Container
- Temperaturbereich von 2–8 °C
- Konstante Temperaturhaltung während des Transports
- Temperaturkontrolle und Dokumentation bei Anlieferung

Beladung

20-Fuß-Standardcontainer
(Innenmaße
589 x 235 x 239 cm)
10 Containerpaletten

40-Fuß-Standardcontainer
(Innenmaße
1203 x 235 x 239 cm)
20 Containerpaletten

Landfracht per Lkw
22 Industriefasspaletten



	1 L Fass	5,5 L Fass	20 L Fass	210 L Fass
Mögliche Fässer pro				
• Euro-Palette (120 cm x 80 cm)	- Individueller Versand -	- Individueller Versand -	max. 9 Fässer pro Palette	max. 2 Fässer pro Palette
• Containerpalette (114 cm x 114 cm)	- Individueller Versand -	- Individueller Versand -	max. 12 Fässer pro Palette	max. 3 Fässer pro Palette
• Industriefasspalette (120 cm x 120 cm)	- Individueller Versand -	- Individueller Versand -	max. 12 Fässer pro Palette	max. 4 Fässer pro Palette



Flaschen

Verpackungseinheiten

	65 ml	125 ml	325 ml
Flaschenabmessungen	3,7 x 8,5 cm	4,5 x 11,5 cm	6,5 x 15,0 cm
Flaschenverschlussdurchmesser	Ø 13,8 mm	Ø 13,8 mm	Ø 42 mm
Zusätzliche Informationen	• Schwarze Kunststoff-Schraubhülse • Aluminiumflasche System 210	• Schwarze Kunststoff-Schraubhülse • Aluminiumflasche System 210	• PE-Schraubverschluss mit Verriegelungsmechanismus und PTFE-Dichtung • Aluminiumflasche System 51 UN • UN-Code: 1B1/X/250
	625 ml	1250 ml	2500 ml
Flaschenabmessungen	7,5 x 21,0 cm	8,5 x 26,0 cm	12,0 x 28,0 cm
Flaschenverschlussdurchmesser	Ø 42 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm
Zusätzliche Informationen	• PE-Schraubverschluss mit Verriegelungsmechanismus und PTFE-Dichtung • Aluminiumflasche System 51 UN • UN-Code: 1B1/X/250	• PE-Schraubverschluss mit Verriegelungsmechanismus und PTFE-Dichtung • Aluminiumflasche System 51 UN • UN-Code: 1B1/X/250	• PE-Schraubverschluss mit Verriegelungsmechanismus und PTFE-Dichtung • Aluminiumflasche System 51 UN • UN-Code: 1B1/X/250

Flaschen

Lieferung

Abhängig von der jeweiligen Rezeptur und Chargengröße wird das Produkt entweder per Landfracht, Luftfracht oder Seefracht geliefert. Die Lieferzeit hängt von der Rezeptur und insbesondere von den Zollbestimmungen im jeweiligen Land ab.

Temperaturgeführter Versand (optional)

- Spezielle Verpackung zum Schutz vor Temperaturschwankungen
- Temperaturbereich von 2–8 °C
- Konstante Temperaturhaltung während des Transports
- Kein direkter Kontakt zwischen den Kühlelementen und der transportierten Ware
- Temperaturkontrolle und Dokumentation bei Anlieferung

Jede Flasche wird unter **Inertatmosphäre in einem Folienbeutel versiegelt**. Die Beutel werden zusätzlich in einer Gefahrgut-Kartonverpackung gesichert.

Unsere Gefahrgut-Kartonverpackungen

Größe in cm [Länge x Breite x Höhe]	16 x 13,5 x 19	19 x 17 x 28	27,5 x 19,5 x 30	36 x 26 x 30	43 x 31 x 30
UN-Nummer	4GV/X1.7/S	4GV/X5.8/S	4GV/X7.3/S	4GV/X14/S	4GV/X22/S



Legen wir los

Kontakt

sales@e-lyte.de

www.e-lyte.de

E-lyte Innovations GmbH

Hauptsitz, Produktion & Analytik

Werner-Heisenberg-Str. 1
67661 Kaiserslautern
Deutschland

E-lyte Innovations GmbH

F&E-Zentrum und Produktion im Labormaßstab

Mendelstr. 11
48149 Münster
Deutschland

